



PART6

TOWER LIGHT

타워 라이트




타워 라이트

580 타워 라이트 인덱스

581 KTL 시리즈

타워라이트

KTL 시리즈

	형명	정격 전압	램프색상	인증
	KTL40L	AC/DC 24V	R : 적색 Y : 황색 G : 녹색 B : 청색 W : 백색	 승인제품
	KTL60L	AC/DC 24V		

TOWER LIGHT



KTL 시리즈

특징

- CE 인증
- LED 램프 색상 : R, Y, G, B, W(주문사양)



KTL40L

KTL60L

형명식별법

KTL □ L □ - □ □ □ □ □ - 3C □

제품명		KOINO Signal Tower Light
외경	40	Ø40
	60	Ø60
LAMP	L	LED
동작방식	무표시	점등형
	CF	점등, 점멸형
	B	부저형
	CFB	점등, 점멸, 부저형
LED 램프 색상		R, Y, G, B, W(주문사양)
전원전압		AC/DC 24V (부저형 전원 전압 : 무극성 DC 24V)
취부방식	D	본체 취부
	H	폴대 수평 취부
	V	폴대 수직 취부
	P	폴대 직접 취부

K 포토센서

L 근접센서

M 카운터 타이머

N 부저

O 시그널폰

P 타워 라이트

Q 사각 표시등

R 터치 스위치

S 액면 제어기

T 온도 조절기


정격 및 성능

형명		KTL40L	KTL60L
입력전압		AC/DC 24V	
소비전류	LED(1unit)	R, Y : 25mA G, B, W : 23mA	R, Y : 50mA G, B, W : 25mA
	부저	40mA	
	Power Supply	360mA	
점멸주기 (점멸형)		분당 90 회 (변동율 ±15% 이하)	
음압 (거리 : 1m)		75dB/m	
취득인증		CE : EN 60598-1 / 60598-2-1 / 61347-1 / 60825	


TOWER LIGHT

배선연결도


Continuous Type

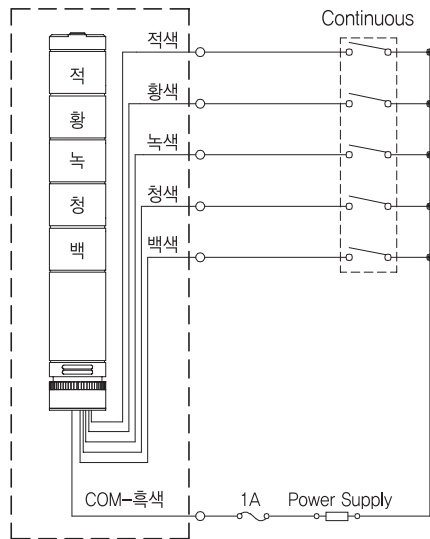


Continuous Flashing Type

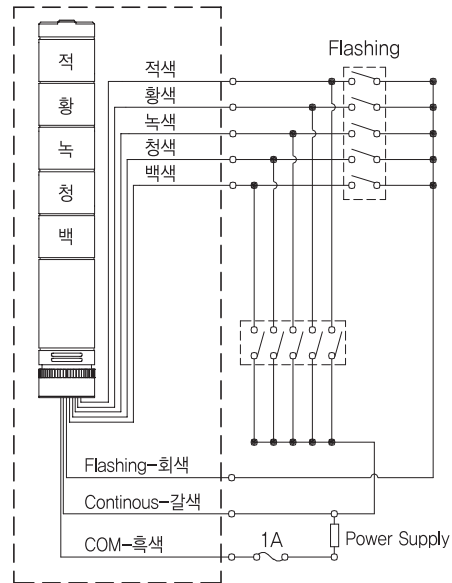

Continuous Buzzer Type

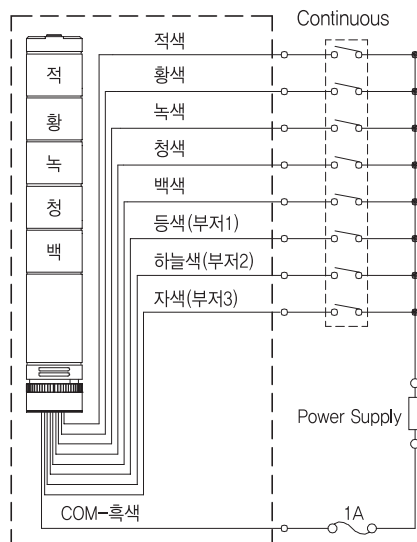

Continuous Flashing Buzzer Type

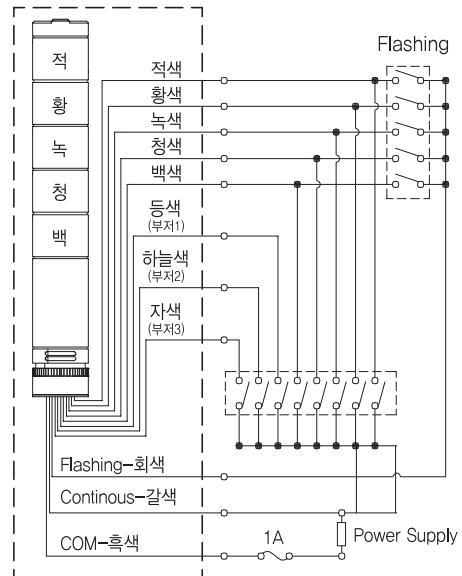

■ 주의 - 회색선과 전원선을 함께 연결하지 마십시오.

K 포토센서

L 근접센서

M 카운터 타이머

N 부저

O 시그널폰

P 타워 라이트

Q 사각 표시등

R 터치 스위치

S 액면 제어기

T 온도 조절기